

Artikel KM2009-08jurk_pdfpatroon
 Artikel KM2009-09jurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

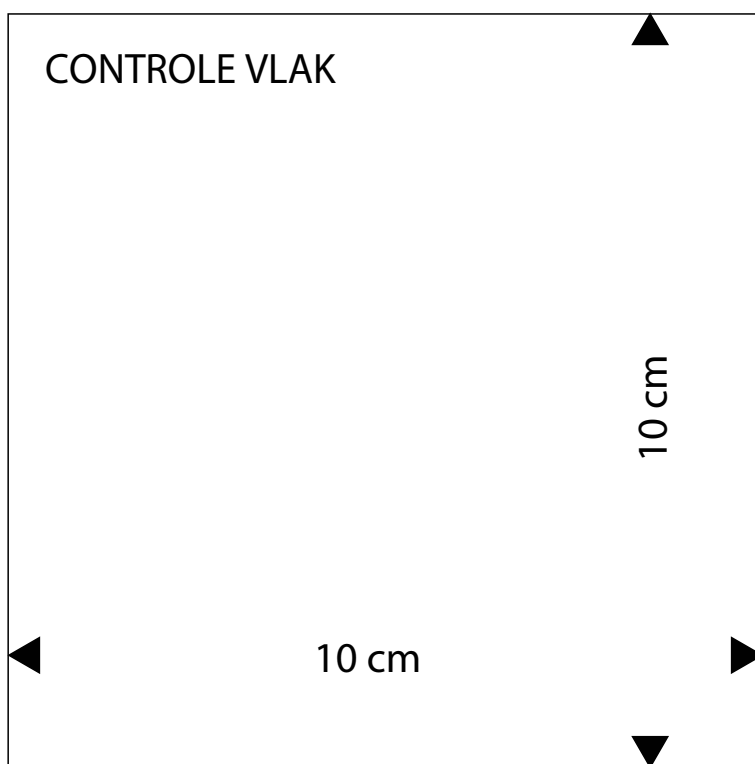

A10 ▤

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

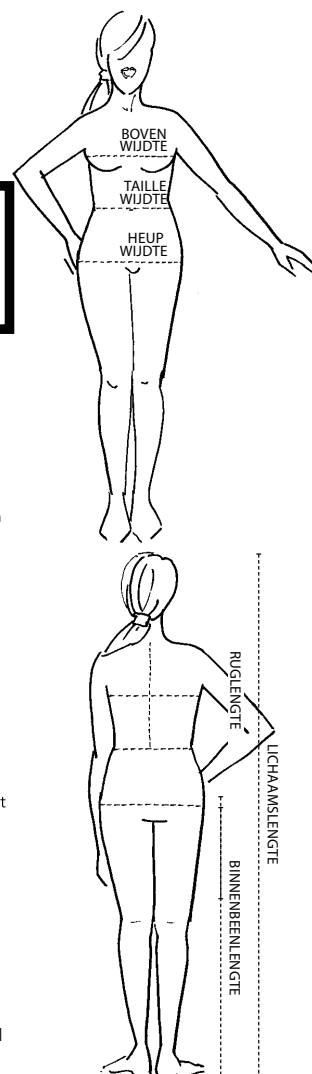

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b




B10

C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, veelvoudig, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.



KNIPTIPS



C10

1

Leg voor het stikken de delen met
de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en
de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld
staan op de patroondelen.



D10

8

JURK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.
Van dit model is de achterlengte ± 112 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52	54
Stof van 1,40 m breed							
2,10 m	2,15 m	2,20 m	2,30 m	2,40 m	2,55 m	2,75 m	2,90 m

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • 2 knopen • 1 rits van
65 cm (op maat maken) • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------|
| 1 | voorpand | 5a | beleg-achterpand |
| 1a | beleg-voorpand | 6 | achtertailleband |
| 2 | voortailleband | 7 | achterpand rok |
| 3 | voorpand rok | 8 | zij-achterpand rok |
| 4 | zij-voorpand rok | 9 | mouw |
| 5 | achterpand | | |

Let op: neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van
de patroondelen 1 en 5 apart over.


TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

- 11 manchet (2x knippen): 5 cm lang en 21-21,5-22-22,5-23-23,5-24-
25-26-27-28 cm breed (incl. 2 cm onderslag).

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de
patroonlijn van de schoudernaden van het achterpand 5.
- Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt
beschreven.

1/2 stofbr. 70 cm

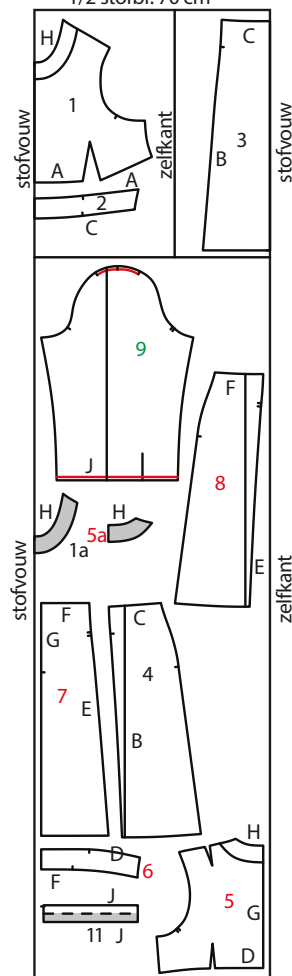

9d



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR**Voorpand**

1. Stik de figuurnaden in het voorpand 1. Stik de figuurnaad door.
2. Stik de dwarsnaden A van het voorpand en de voortaillleband 2. Stik de dwarsnaad A op de voortaillleband door.
3. Stik de deelnaden B van het voorpand rok 3 en het zij-voorpand rok 4. Stik de deelnaad B door. Stik de dwarsnaden C van het voorpand rok met zij-voorpand rok en de voortaillleband. Stik de dwarsnaad C op de voortaillleband door.

Achterpand

4. Stik de figuurnaden in het achterpand 5. Stik de taille-figuurnaad door.
5. Stik de dwarsnaden D van het achterpand en de achtertailleband 6. Stik de dwarsnaad D op de achtertailleband door.
6. Stik de deelnaden E van het achterpand rok 7 en het zij-achterpand rok 8. Stik de deelnaad E door. Stik de dwarsnaden F van het achterpand rok met zij-achterpand rok en de achtertailleband. Stik de dwarsnaad F op de achtertailleband door.

Rits


7. Stik de middenachternaad van de achterpanden rok vanaf het splitteken voor de rits.
8. Zet de rits als volgt in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden G op de patroonlijn naar binnen. Leg de achterpanden en de rits met de goede kant naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden.
9. Stik de splitnaden op de goede kant $\pm 0,5$ cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Stik de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.
10. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.

Beleg-voorpand en beleg-achterpand

11. Stik de schouderaden van de beleg-panden 1a en 5a.
12. Stik de halsnaden H van de beleg-panden en de panden. Knip de halsnaad H tot 2 mm vóór het stiksel in.
13. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand op de naden vast. Zoom de middenachternaad G van het beleg-achterpand met een inslag op het ritslintje vast. Stik de hals door.

Mouwen

14. Knip het split onderaan de mouw 9 in. Stik met een inslag een smal zoompje in de splitranden.
15. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden tussen de tekens van de mouwkop. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 8 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
16. Stik een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de onderrand J van de mouw. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 19-19,5-20-20,5-21-21,5-22-23-24-25-26 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
17. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

**Manchetten**

18. Leg de manchet 11 op de mouw; laat de onderslag bij de korte kant van de mouw en de naad aan de andere kant van de mouw bij het split uitsteken. Stik de naden J van de niet-verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad J 0,75 cm aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
19. Vouw manchet dubbel. Stik de onderslag van de manchet op

9e



◀ D10

E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

elkaar. Stik het uiteinde van de manchet op elkaar.

20. Keer de manchet en rijg de binnenrand J van de manchet op de naad J van de mouw vast. Stik op de goede kant de mouw in de naad J door.

Afwerking

21. Zoom de onderrand van de jurk.
22. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.



JURK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Van dit model is de achterlengte ± 102 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40	42	44	46 en 48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed							
1,70 m	1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,05 m	2,15 m	2,25 m	2,30 m

Fournituren: rekbare versteviging • naadband • 1 knoop • 1 blinde rits van 40 cm (op maat maken) • 5 cm koordelastiek.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 voorpand | 5a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 6 achtertailleband |
| 2 voortailleband | 7 achterpand rok |
| 3 voorpand rok | 8 zij-achterpand rok |
| 4 zij-voorpand rok | 10 volant |
| 5 achterpand | |

Let op: knip de patroondelen 3, 4, 7 en 8 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 plooi deel-voorpand (2x knippen): 59 cm lang en 14 cm breed.
13 plooi deel-achterpand (2x knippen): 59,5 cm lang en 14 cm breed.



VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de bovenrand en zijrand A van de volant 10 zonder naad. Knip het patroondeel 10 uit de onderste laag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouder naden van het achterpand 5.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Volant en voorpand

1. Werk de bovenrand en zijrand A van de volant 10 met een lock- of zigzagsteek af.
2. Rijg de middenvoornaden van de volant en het rechter-voorpand 1 vanaf de patroonlijn B tot de patroonlijn C op elkaar. Stik de middenvoornaden van de voorpanden 1 met de volant.
3. Stik de figuurnaden in het voorpand.
4. Stik de dwarsnaden C van het voorpand en de voortailleband 2.

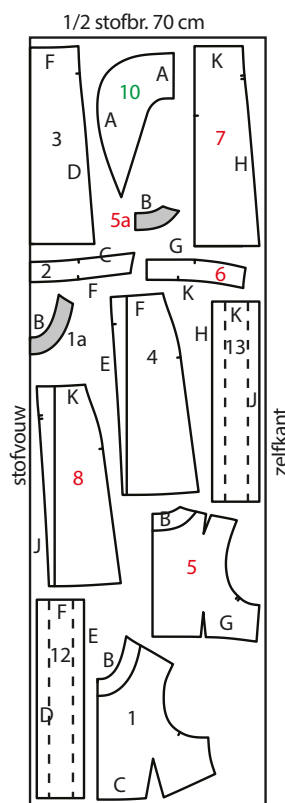

F10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Voorpand rok

5. Stik de deelnaden D van het voorpand rok 3 en het plooideel-voorpand 12 . Stik de deelnaden E van het zij-voorpand rok 4 en het plooideel-voorpand.
6. Vouw aan de bovenrand de deelnaden D en E naar het midden op het plooideel. Vouw de plooi dieptes naar links en rechts. Rijg de plooiën op de bovenrand F van het voorpand rok vast.
7. Stik de dwarsnaden F van het voorpand rok en de voortaillleband.

**Achterpand**

8. Stik de figuurnaden in het achterpand 5.
9. Stik de dwarsnaden G van het achterpand en de achtertallleband 6.
10. Stik de deelnaden H van het achterpand rok 7 en het plooideel-achterpand 13 . Stik de deelnaden J van het zij-achterpand rok 8 en het plooideel-achterpand 13 .
11. Vouw aan de bovenrand de deelnaden H en J naar het midden op het plooideel. Vouw de plooi dieptes naar links en rechts. Rijg de plooiën op de bovenrand K van het achterpand rok vast. Stik de dwarsnaden K van het achterpand rok en de achtertallleband.

Blinde rits

12. Stik de middenachternaad van de achterpanden rok vanaf het splitteken voor de rits.
13. Zet de rits vanaf de bovenrand van de achtertallleband in het split van de middenachternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
14. Kijk voor de uitleg bij 'Blinde rits' op pag. 32 vanaf tekening 2.
15. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.

Beleg-voorpand en beleg-achterpand

16. Stik de schouderaden van de beleg-panden 1a en 5a .
17. Vouw het koordelastiek dubbel tot een lusje. Zet het lusje onder de patroonlijn B van de hals op de linker middenachternaad vast.
18. Stik de halsnaden B van de beleg-panden en de panden en stik aansluitend de middenachternaad. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
19. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand op de naden vast. Stik de hals door. Vouw de middenachternaad van het achterpand naar binnen en stik hem met een enkel stiksel door.

Afwerking


20. Vouw de armsgatnaad naar binnen en stik het armsgat met een enkel stiksel door.
21. Zoom de onderrand van de jurk.
22. Zet de knoop aan.

✂️ ◀ F10

G10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



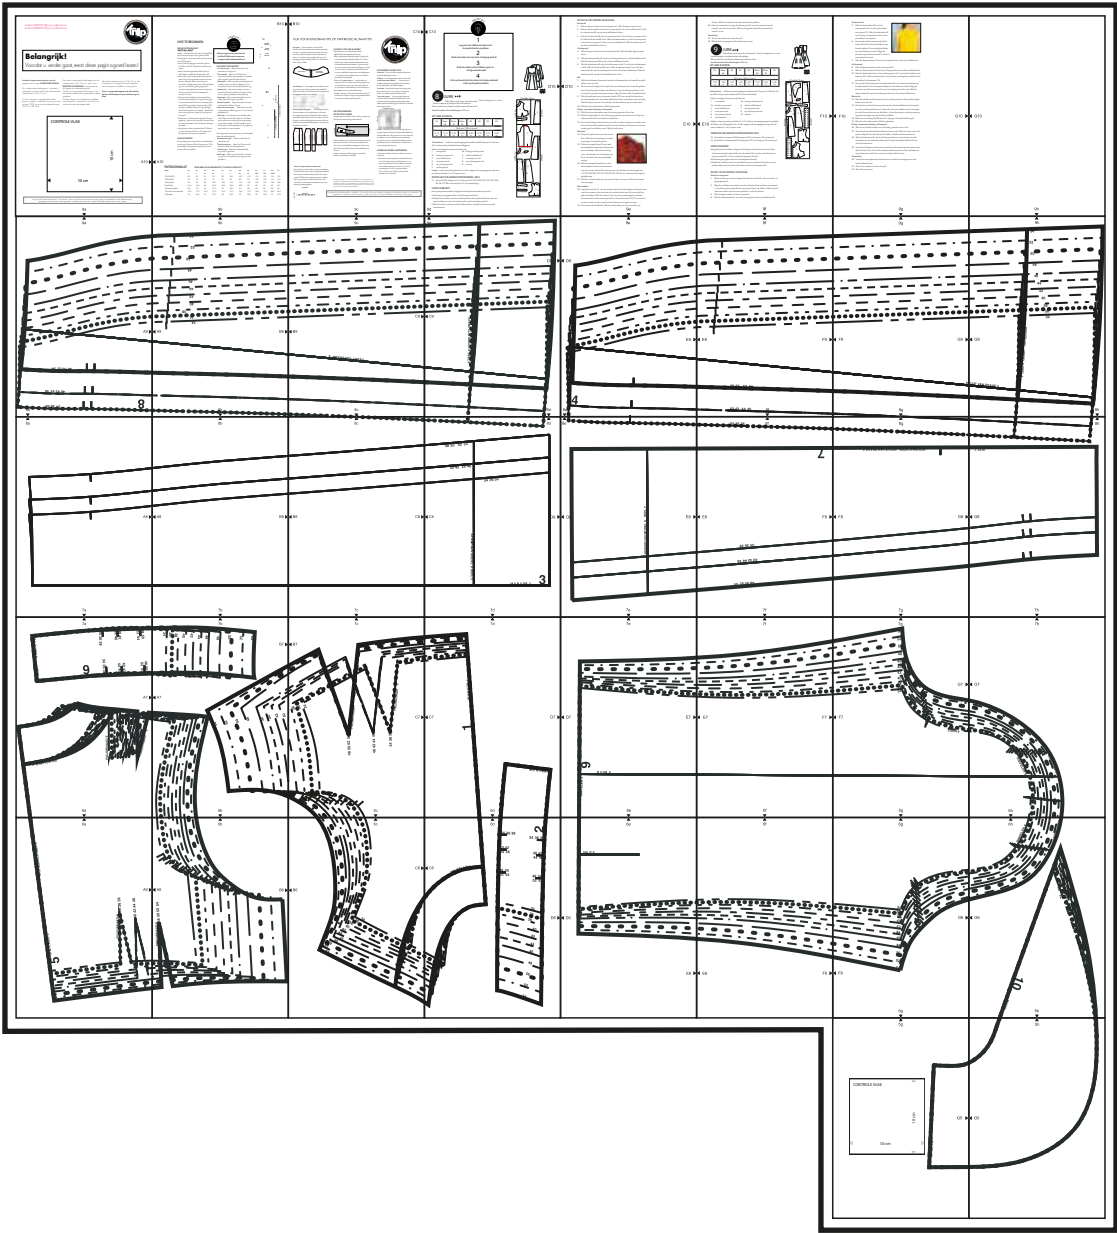

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9 ▾

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

8

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 8

8c





9d

D9



C9

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 8

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9

4

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9 

48 50 52 54

40 42 44 46

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9

G9

RECHT VAN DRAAD 4

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



G9

AFKNIPLIJN

MODEL 9 DEEL 4

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen





8a



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



8d

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 3

M.V.R.V.DR. 3

3

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 7

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



34 36 38

8f

7



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 7



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
8h

RITS 7

✂ △ G8


7h
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen


plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

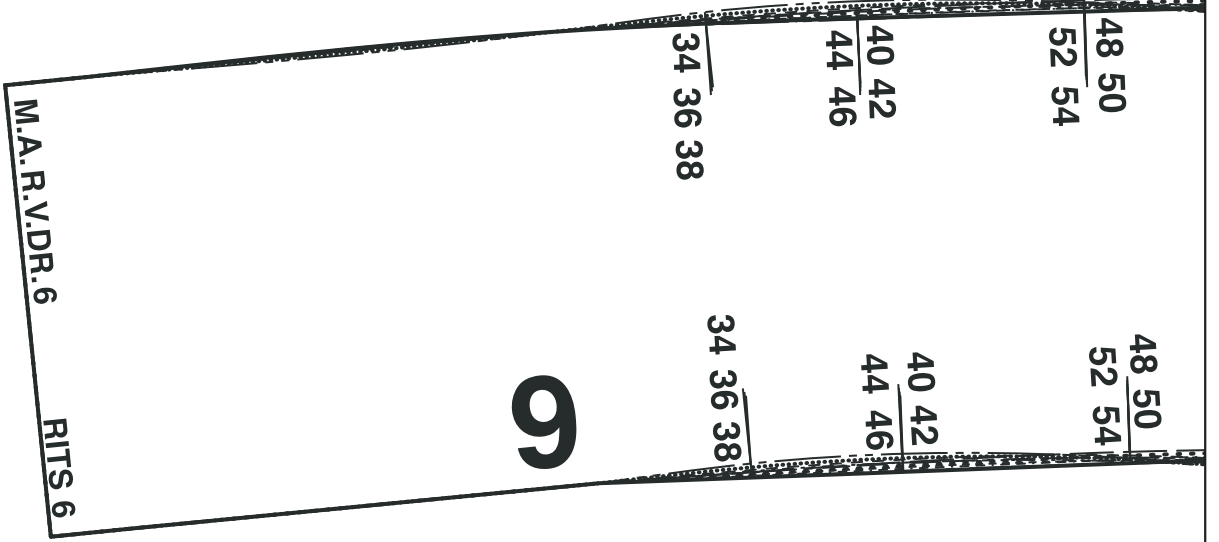

A7

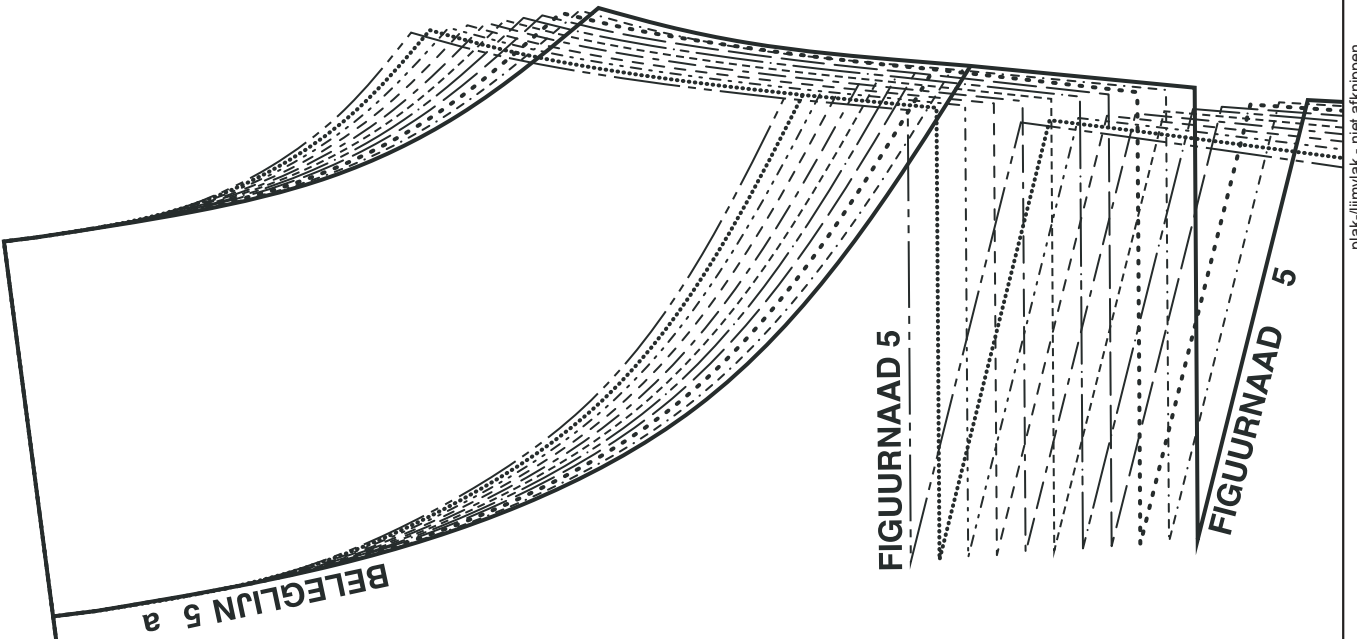

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a




plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

B7

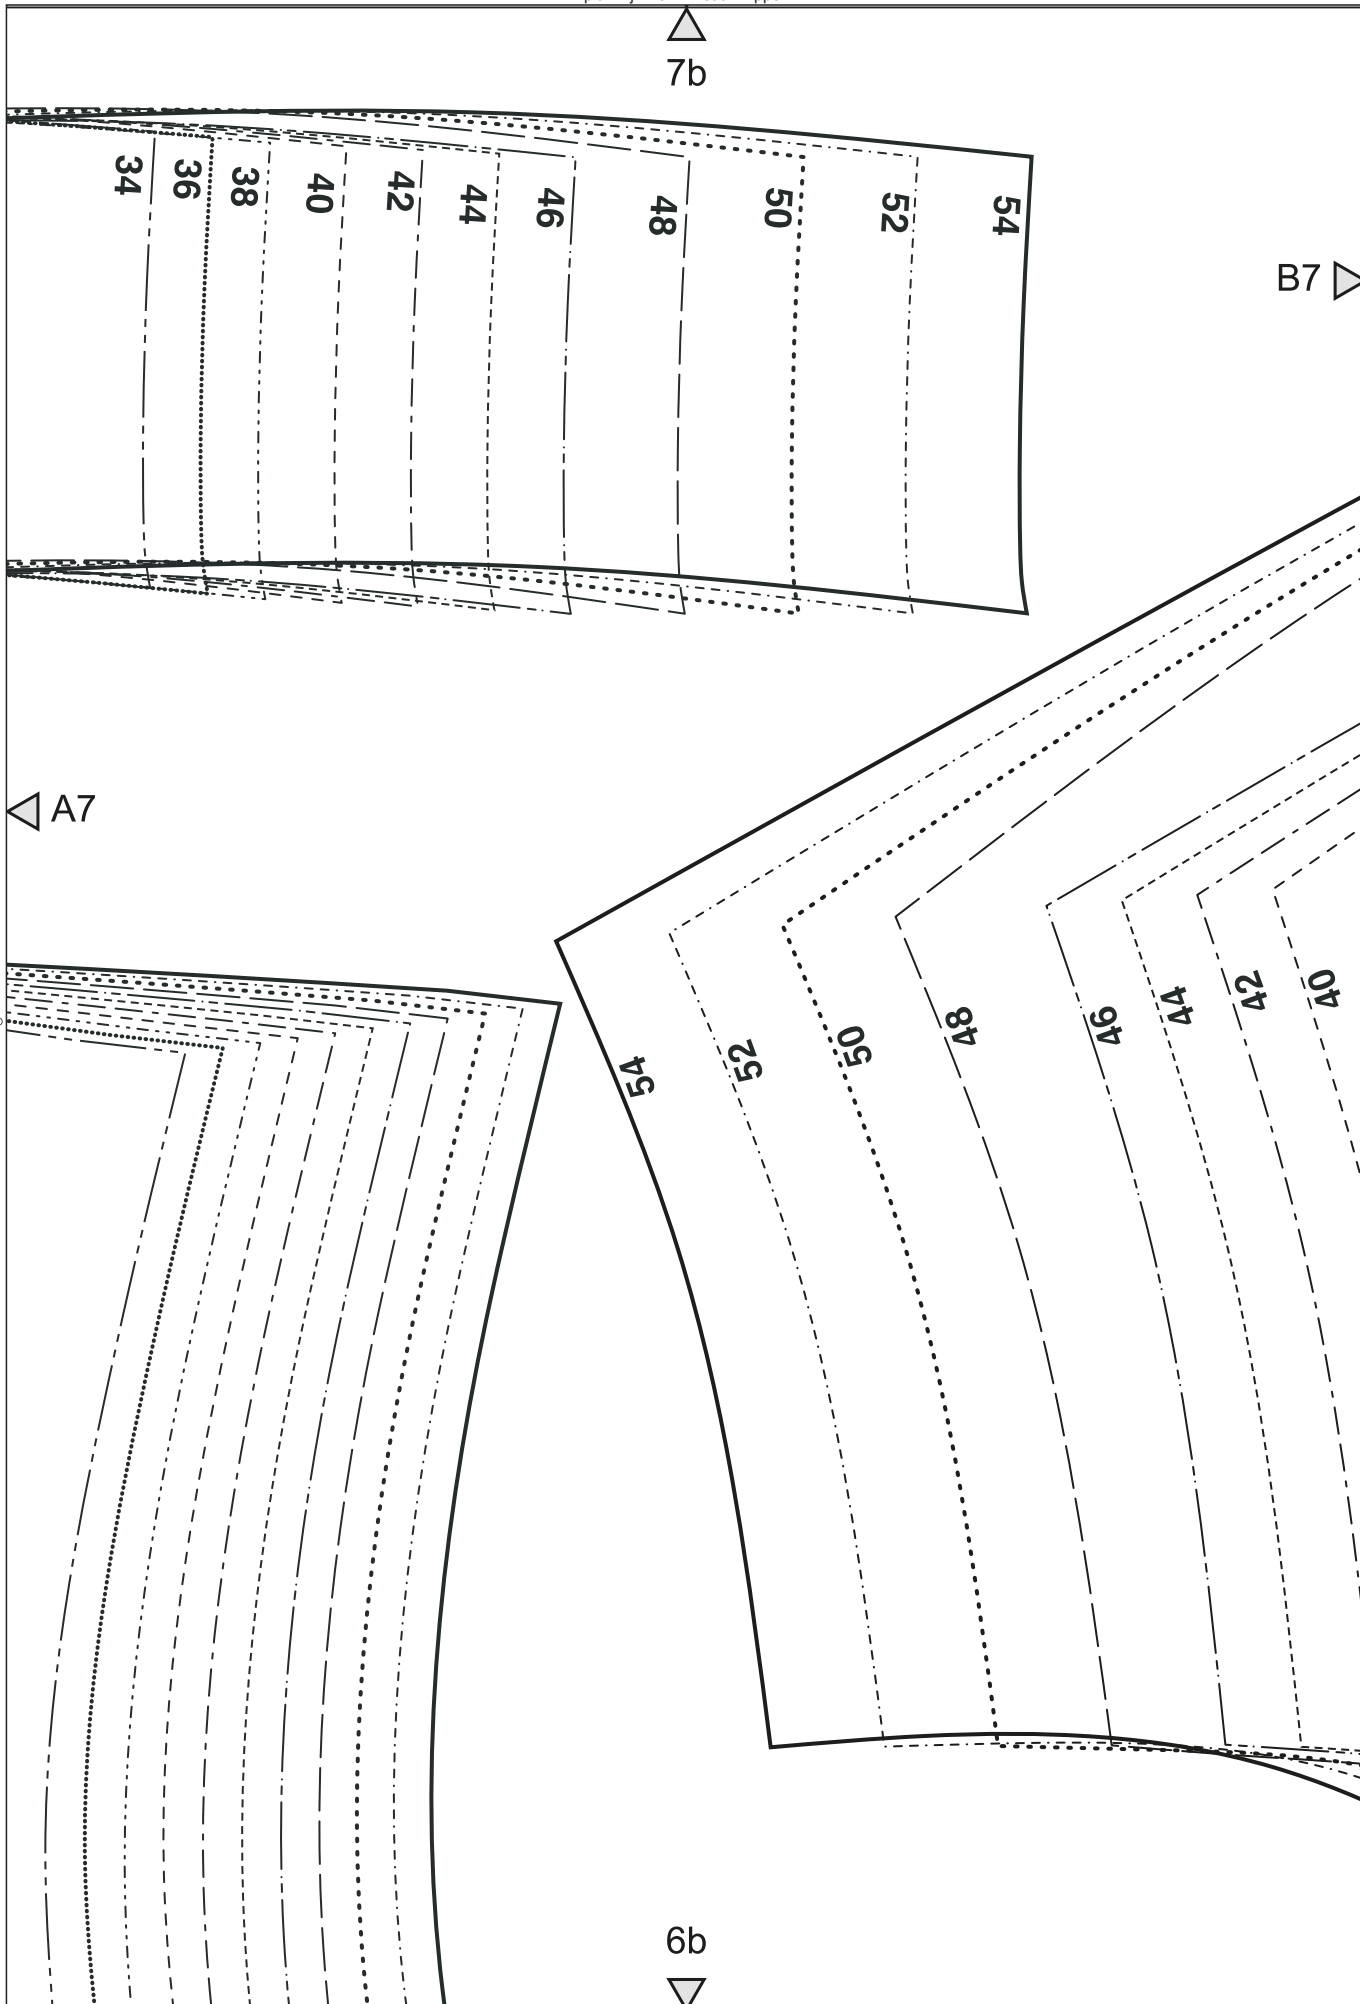

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

B7



38

36

34

48 50 52 54

FIGUURNAAD 1

40 42 44 46

34 36 38

FIGUURNAAD 1

C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c





7d



C7

1

M.V.R.V.DR. 1

6d



M.V.R.V.DR.2

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e



D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9

R.V.DR. 9

RIMPELEN 9

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

G7

VOOR 9

VOOR 9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

G7




RIMPELEN 9

RIMPELEN 9

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

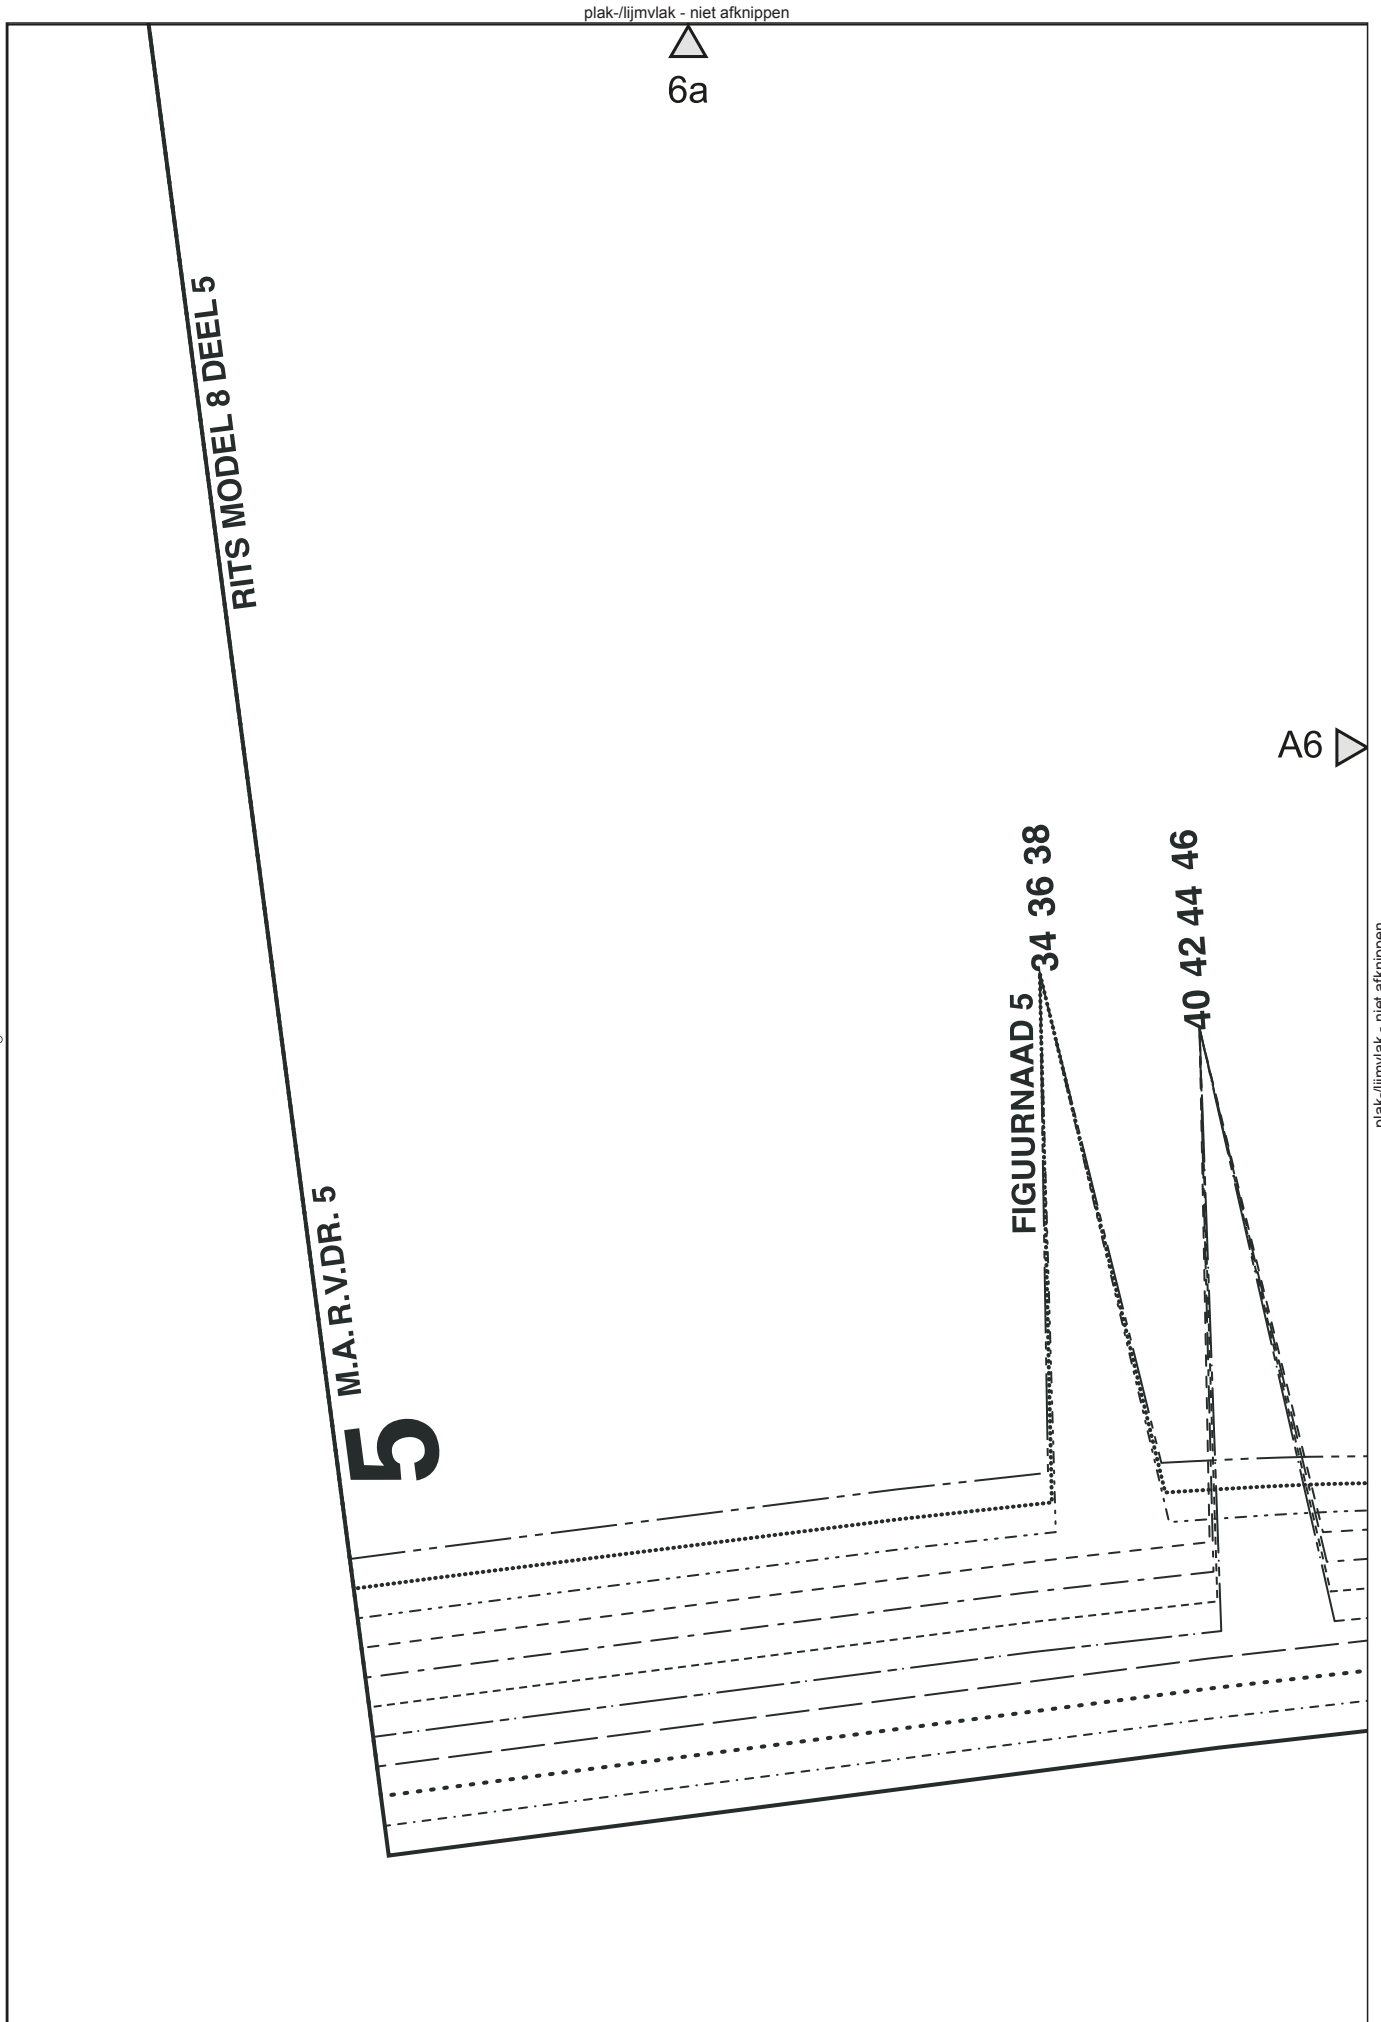

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

RITS MODEL 8 DEEL 5

M.A.R.V.DR. 5

5

FIGUURNAAD 5 34 36 38

40 42 44 46

A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

A6

B6

FIGUURNAAD 5
48 50 52 54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c


C6



B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

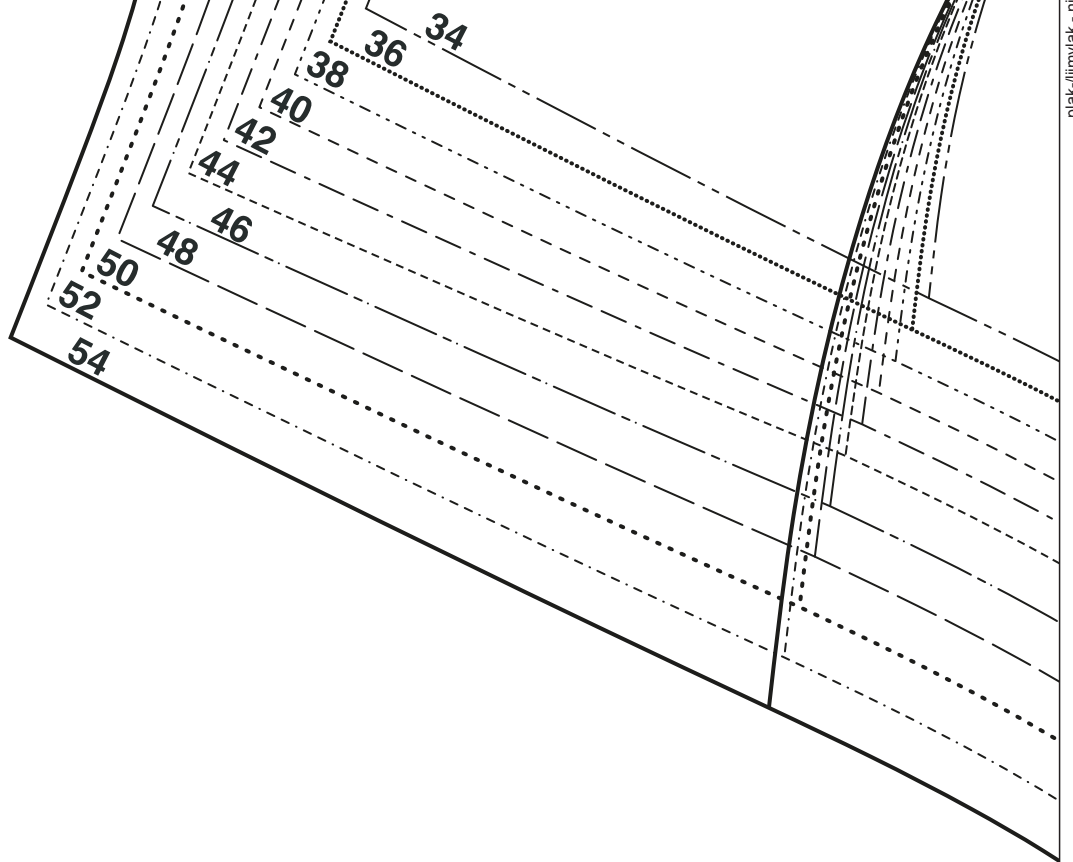

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



34 36 38

34 36 38

40 42
44 46

40 42
44 46

48 50
52 54

48 50
52 54

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 1 a

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

SPLIT 9

✂️ ◀️ D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E6 ▶️



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E6

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

G6




plak-/lijmvlak - niet afknippen

F6

5g



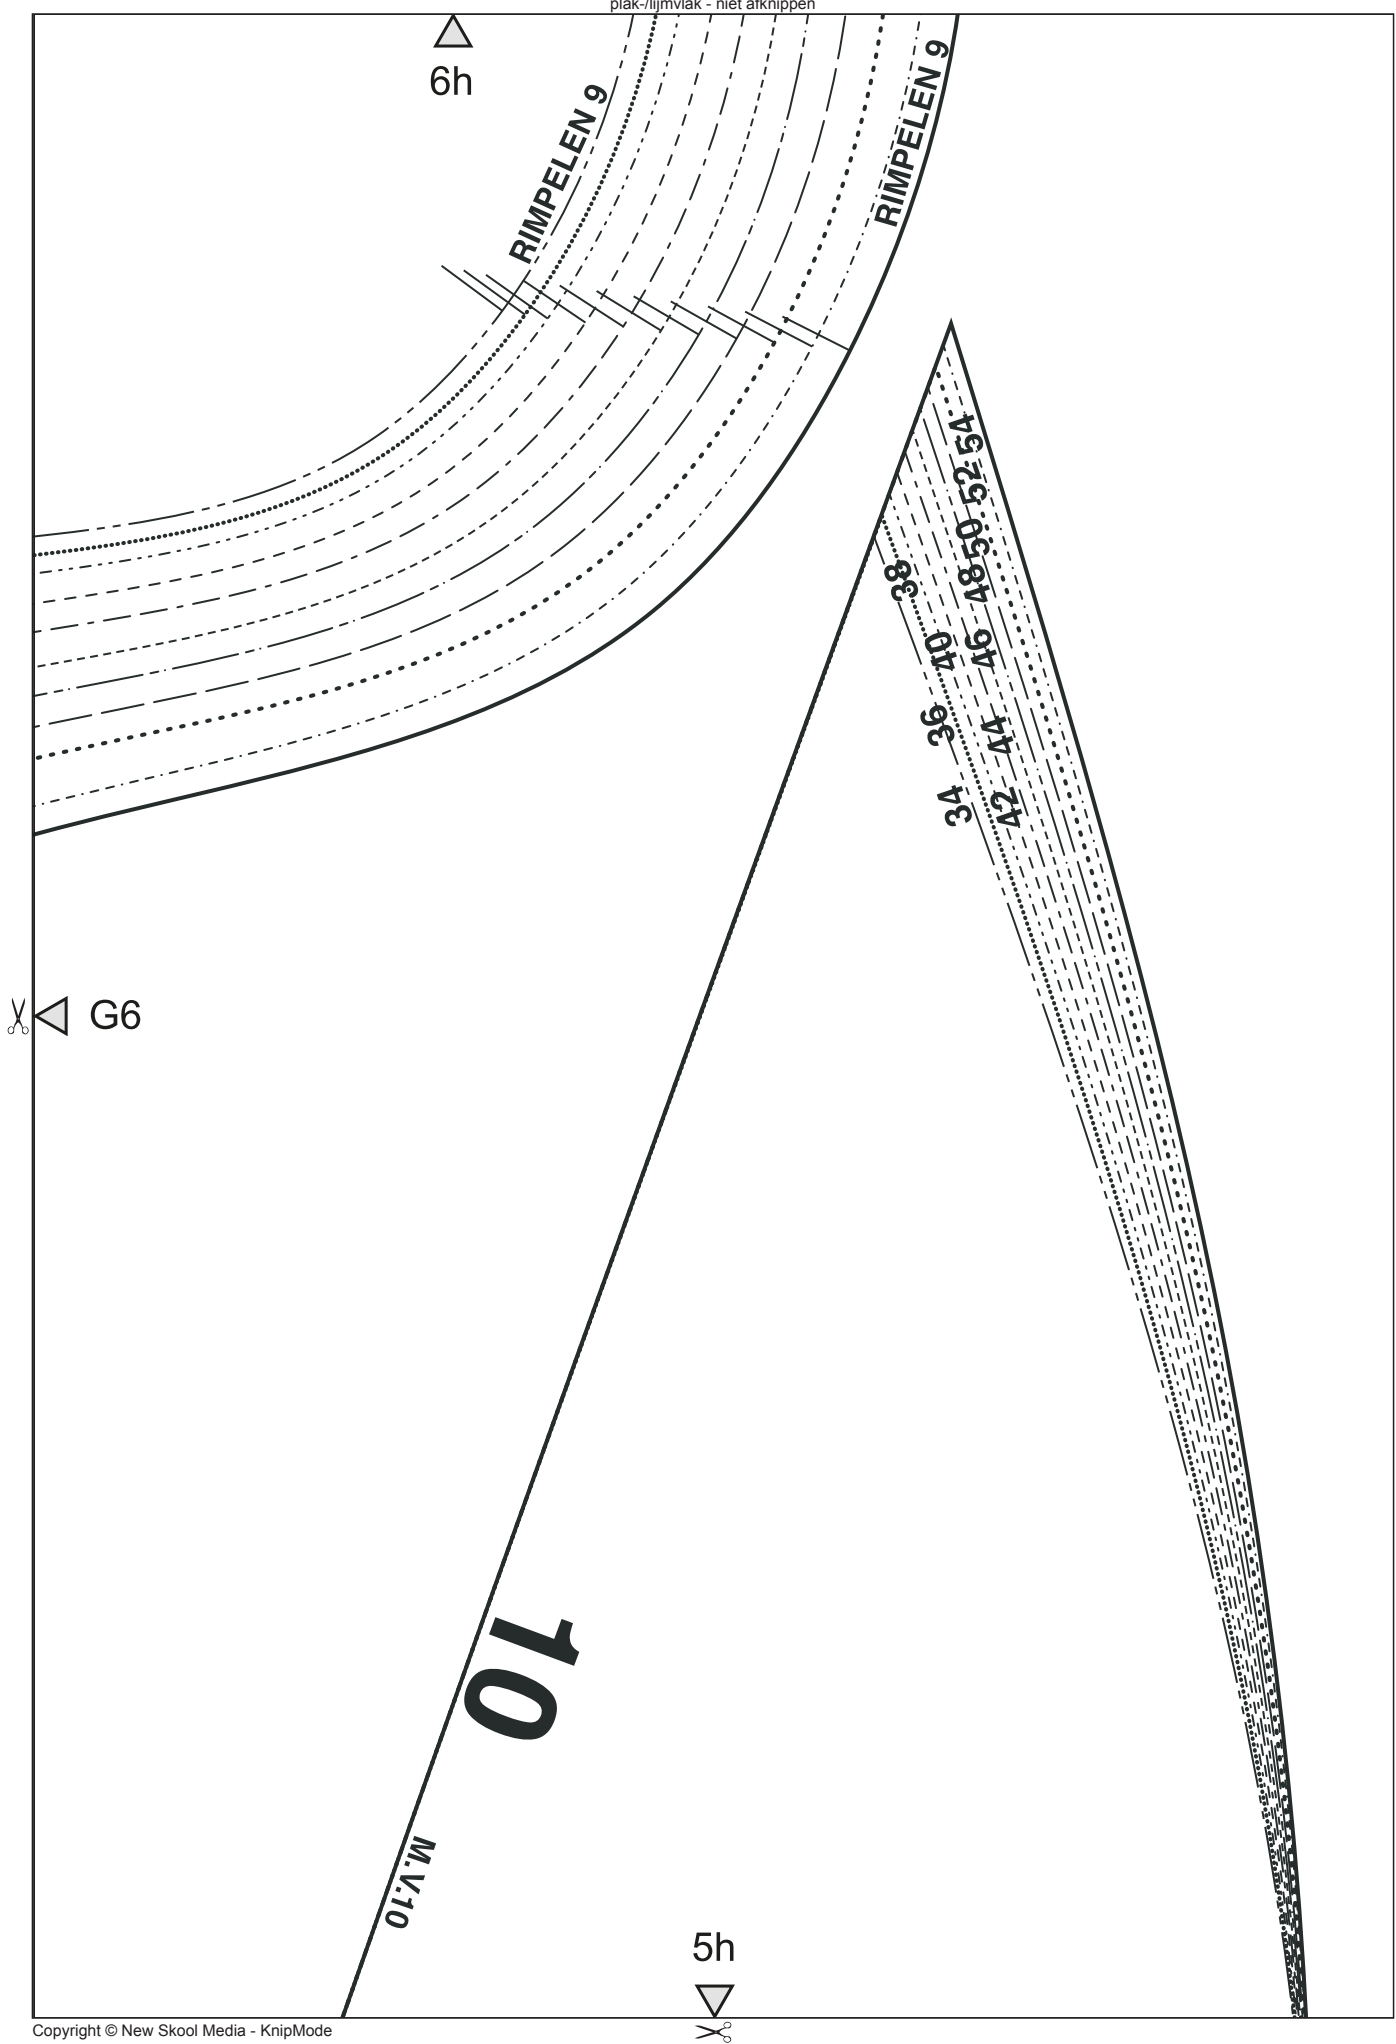

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



R.V.DR. 10

G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

✂️ ◁ G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

